




IBE 67T Krafttång (C80)



- Svensktillverkad, lämplig för tjockare plåt och rostfritt, samt längre armdjup. Högre tryck än vanliga standardtången (C80) och kraftigare elektrodarmar samt infästning.
- Ny konstruktion med standardcylindrar (diam. 80mm) monterat rygg mot rygg, vilket medger storöppningsfunktion.
- Kompakt, kardanupphängd, teleskop elektrodarmar med invändig vattenkylning.
- Manometer och luftregulator för inställning av lufttryck.
- Ställbar vattenautomatik (stänger efter viss tid).
- Levereras tillsammans med TEC6000 svetsstyrning (se separat produktblad)
- 1 par elektrodarmar ingår, olika alternativ finns.

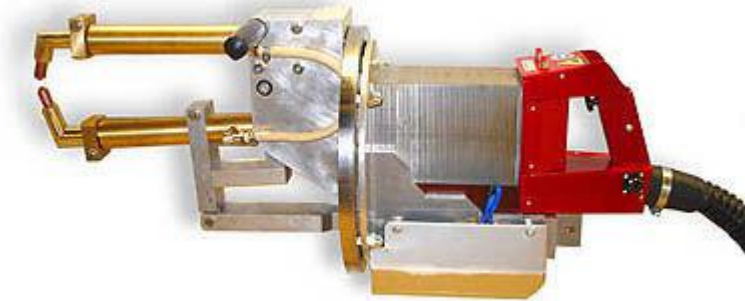

TYP	Effekt (kVA)	ELEKTRODARMAR				MAX SVETSSTRÖM (kA)	SÄKRING - TRÖG		VIKT (kg)
		DIAM (mm)	LÄNGD (mm)	AVSTÅND (mm)	STOR-ÖPPNING (mm)		Spänning (V)	Ström (A)	
IBE 67	18	50/28	500 - 800	140	>100	9	400	40	56

Tillbehör:

Extra meter slangpaket (7m standard)

Balansblock 55-65kg

Fotpedal

Kylaggregat

Pelare och svängarm

Golvstativ

Vi reserverar oss för eventuella ändringar utan notis.

Iberobot Svenska AB

Huvudkontor • Tillverkning • Försäljning Telefon Telefax Bankgiro Postgiro Styrelsens Säte • Timrå

Terminalvägen 13, 861 36 TIMRÅ 060-573310 060-573716 5047-4410 6097907-7 Org.nr 556536-0822

E-post: office@iberobot.se Hemsida: www.iberobot.se