


## IBE 67T Standardtång (C80)



- Svensktillverkad, lämplig för tjockare plåt och rostfritt. Högre tryck än vanlig standardtång (C5).
- Ny konstruktion med standardcylindrar (diam. 80mm) monterat rygg mot rygg, vilket medger storöppningsfunktion.
- Kompakt, kardanupphängd, teleskop elektrodarmar med invändig vattenkylning.
- Manometer och luftregulator för inställning av lufttryck.
- Ställbar vattenautomatik (stänger efter viss tid).
- Levereras tillsammans med TEC6000 svetsstyrning (se separat produktblad)
- 1 par elektrodarmar ingår, olika alternativ finns.

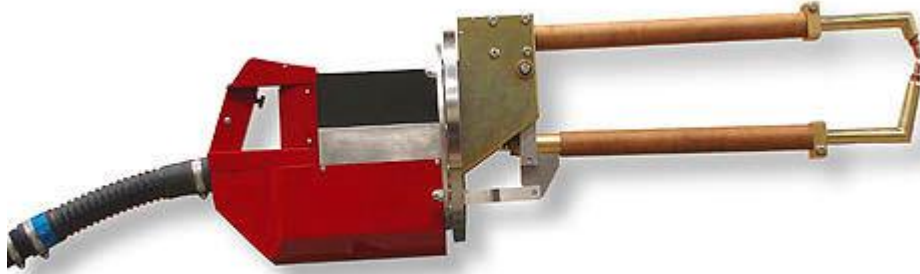

TYP	Effekt (kVA)	ELEKTRODARMAR				MAX SVETSSTRÖM (kA)	SÄKRING - TRÖG		VIKT (kg)
		DIAM (mm)	LÄNGD (mm)	AVSTÅND (mm)	STOR-ÖPPNING (mm)		Spänning (V)	Ström (A)	
IBE 67	18	35/24	500 - 800	140	>100	9	400	40	46

#### Tillbehör:

Extra meter slangpaket (7m standard)  
 Balansblock 45-55kg  
 Fotpedal  
 Kylaggregat  
 Pelare och svängarm  
 Golvstativ

Vi reserverar oss för eventuella ändringar utan notis.

Iberobot Svenska AB

Huvudkontor • Tillverkning • Försäljning    Telefon    Telefax    Bankgiro    Postgiro    Styrelsens Säte • Timrå  
 Terminalvägen 13, 861 36 TIMRÅ    060-573310    060-573716    5047-4410    6097907-7    Org.nr 556536-0822  
 E-post: office@iberobot.se    Hemsida: www.iberobot.se